


1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: **http://192.168.0.1** eingeben.
2. Das Feld **Username leer lassen** und als **Password admin** eingeben.

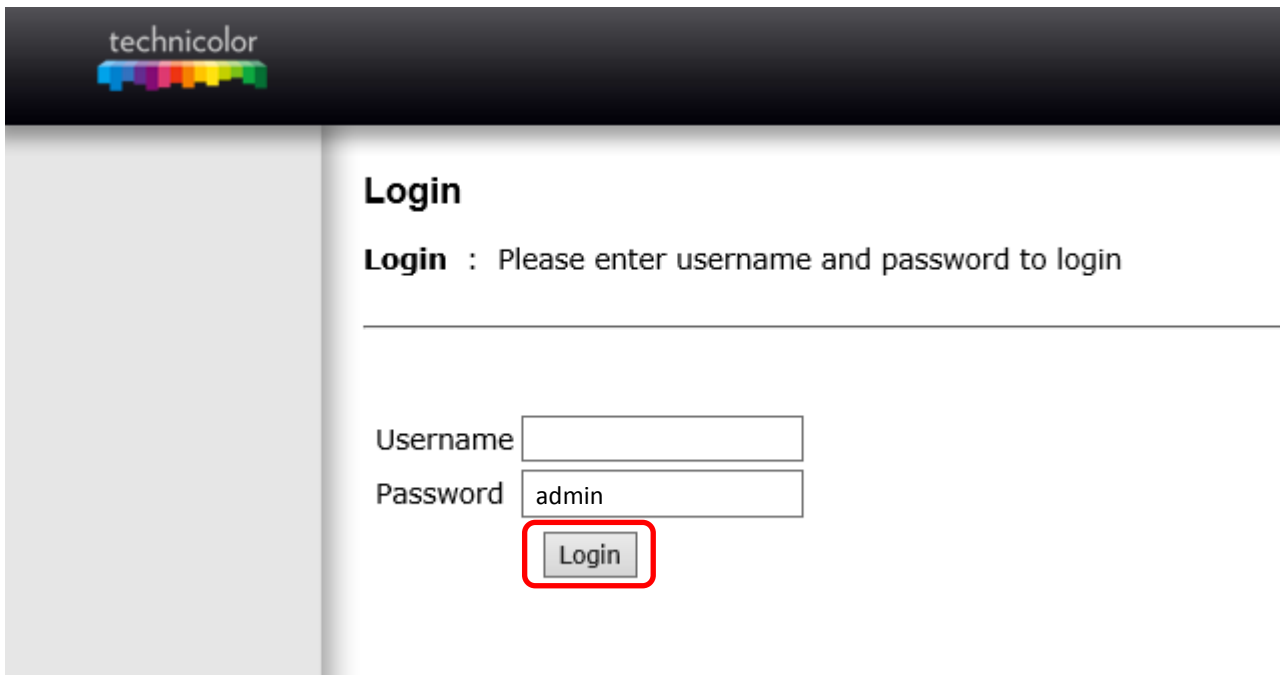

technicolor


Login

Login : Please enter username and password to login

Username

Password

3. Unter **Wireless – Primary Network** die **Automatic Security Configuration** von Disabled nach **WPS** ändern. Mit einem Klick auf **Apply** werden die Änderungen gespeichert.

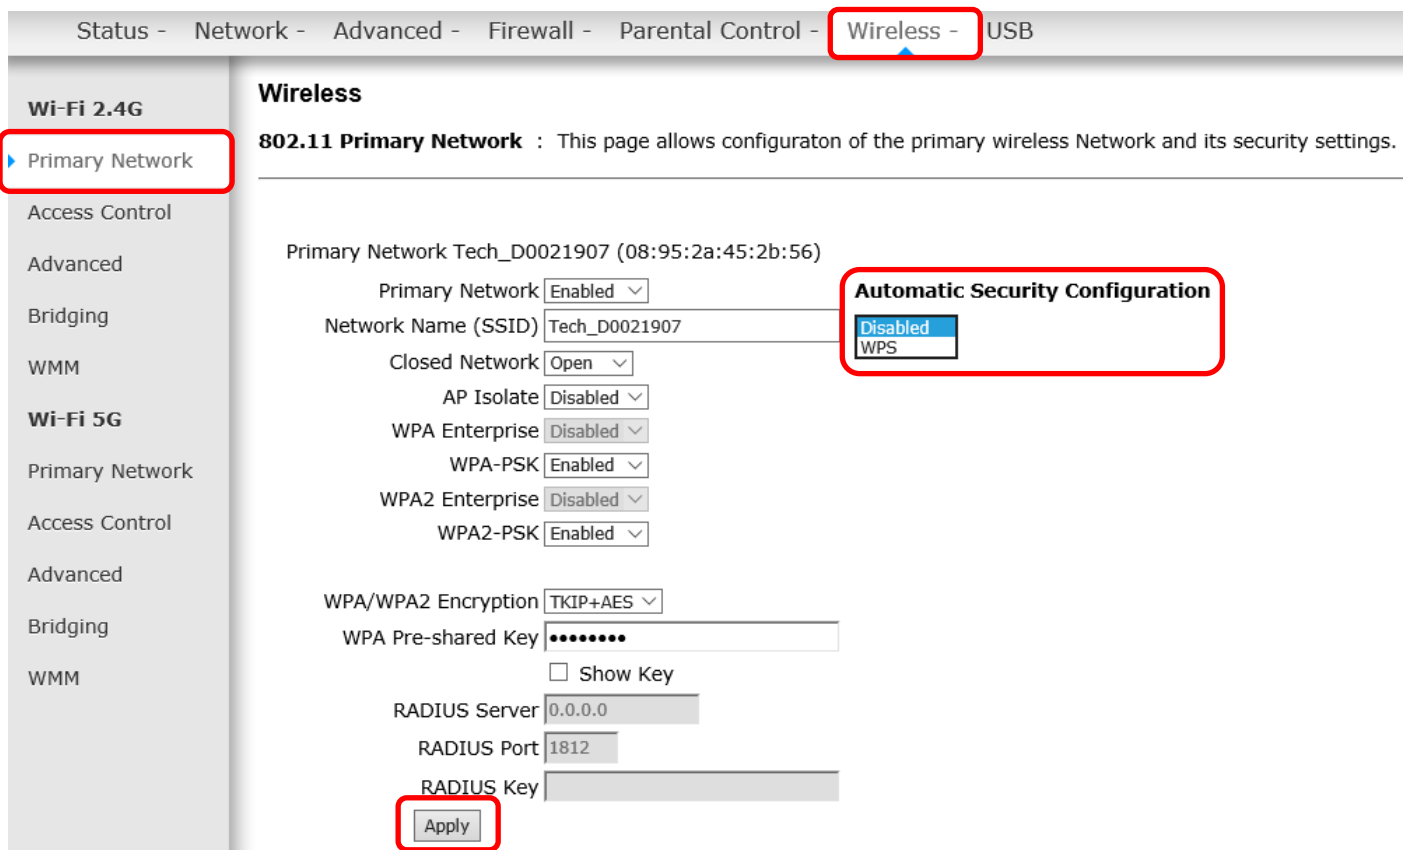

Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - **Wireless** - USB

Wi-Fi 2.4G

- Primary Network**
- Access Control
- Advanced
- Bridging
- WMM

Wi-Fi 5G

- Primary Network
- Access Control
- Advanced
- Bridging
- WMM

Wireless

802.11 Primary Network : This page allows configuraton of the primary wireless Network and its security settings.

Primary Network Tech_D0021907 (08:95:2a:45:2b:56)

Primary Network

Network Name (SSID)

Closed Network

AP Isolate

WPA Enterprise

WPA-PSK

WPA2 Enterprise

WPA2-PSK

WPA/WPA2 Encryption

WPA Pre-shared Key

Show Key

RADIUS Server

RADIUS Port

RADIUS Key

Automatic Security Configuration

WLAN-Taster

Nach der Aktivierung von WPS erhält der WLAN-Taster eine Doppelfunktion.

Ein langes (mindestens 2 Sekunden) drücken des WLAN-Tasters löst WPS aus.

Ein kurzes drücken des WLAN-Tasters schaltet das WLAN ab.



Indem Sie die WLAN-Taste lange (mehr als 2 Sekunden) heruntergedrückt halten, können Sie die WLAN-Verbindung mit einem PC oder einem anderen WPS-fähigen Gerät (z.B. einem WLAN Repeater/Extender) herstellen.