


1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: **http://192.168.0.1** eingeben.
2. Das Feld **Benutzername leer lassen** und als **Kennwort admin** eingeben.



3. Unter **Wireless – Primary Network** kann der **Network Name (SSID)** sowie der **WPA Pre-shared Key** geändert werden. Mit einem Klick auf **Apply** werden die Änderungen gespeichert.

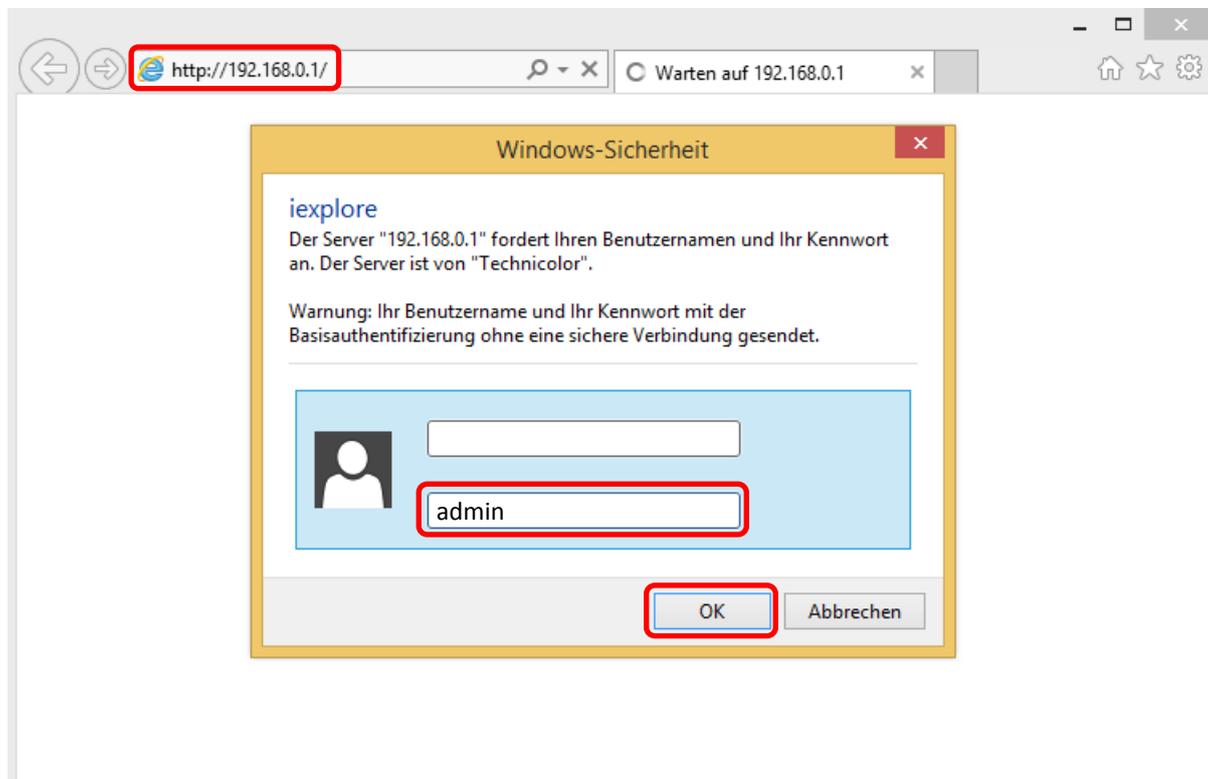